


## Wi-Fi роутер (маршрутизатор)

### Модель: X6

#### Паспорт изделия Краткое руководство по установке

Благодарим Вас за приобретение сетевого устройства CUDY. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала его использования, используйте устройство только по назначению и следуйте всем рекомендациям безопасности использования продукта. Подробную инструкцию смотрите на <https://cudy.blade.ru/> Wi-Fi роутер (маршрутизатор) предназначен для беспроводной передачи данных. Роутер получает интернет-сигнал от провайдера, после чего распределяет его между несколькими устройствами пользователя.

Если в качестве источника Интернета используется напрямую кабель Ethernet, а не DSL/кабельный/спутниковый модем, подключите кабель Ethernet к порту WAN маршрутизатора и пропустите шаги 1, 2, 3.

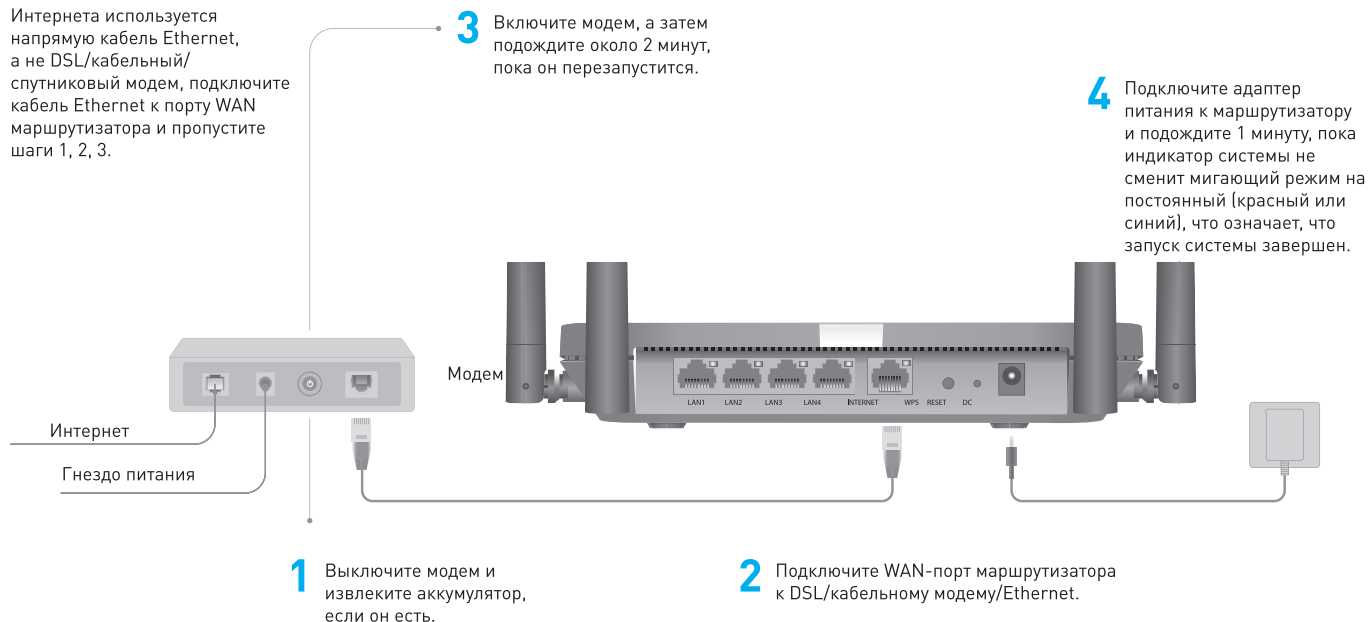

**5** Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное подключение)

**cudy**

5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G  
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX  
Password: XXXXXXXX

**6** Запустите веб-браузер и введите <http://cudy.net/> или <http://192.168.10.1/> в адресной строке. Для входа в систему используйте пароль admin. Примечание: Если окно входа в систему не появляется, обратитесь к разделу FAQ > Q1.

<http://cudy.net/>

**7** После этого появится следующее всплывающее окно, следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения.

**8** Световые индикаторы и кнопки

Индикатор	Состояние	Индикация	
Системный индикатор	Вкл.	Красный	Интернет не подключен
		Синий	Интернет подключен
	Мигает	Красный	Система загружается
		Синий	WPS в процессе
Индикатор Ethernet	Выкл.	Красный-фиолетовый-синий	Обновление ПО
	Вкл.	Выкл.	Адаптер питания не подключен к устройству Соответствующий порт Ethernet подключен. Соответствующий порт Ethernet не подключен.
Кнопки	WPS	Нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы включить функцию WPS.	
	Reset	Нажмите и удерживайте 6 секунд, чтобы сбросить маршрутизатор к заводским настройкам по умолчанию.	

## ПИТАНИЕ

12В, 1А (DC), сетевой адаптер 220В (AC) в комплекте.  
Подробные параметры устройства смотрите на <https://cudy.net>,  
<https://cudy.blade.ru>

## ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки, руководства пользователя и дополнительной информации посетите сайт:

<https://cudy.blade.ru/>  
[support@blade.omnidesk.ru](mailto:support@blade.omnidesk.ru)

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

### В1: Что делать, если окно входа в систему не появляется?

О1: Если компьютер настроен на статический IP-адрес, измените его настройки для автоматического получения IP-адреса и адреса DNS-сервера.

О2: Проверьте, правильно ли введен адрес <http://cudy.net/> или 192.168.10.1 в веб-браузере.

О3: Используйте другой веб-браузер и повторите попытку.

О4: Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

О5: Отключите, а затем включите используемый сетевой адаптер.

### В2: Что делать, если я не могу найти сигнал Wi-Fi?

О: Убедитесь, что маршрутизатор включен, штекер питания и антенны плотно подключены. Если все в порядке, но сигнала все еще нет, попробуйте использовать компьютер для настройки или восстановить заводские настройки маршрутизатора. Если после восстановления заводских настроек, но сигнал все еще отсутствует, вы можете перезапустить маршрутизатор, если он все еще не работает, возможно, маршрутизатор неисправен.

### В3: Как сбросить настройки по умолчанию?

О: При включенном питании нажмите и удерживайте кнопку RST/WPS около 6 секунд, чтобы сбросить настройки маршрутизатора до заводских по умолчанию.  
(Пожалуйста, следуйте инструкциям FAQ -> Q1)

### В4: Почему мой мобильный телефон не может войти на страницу настроек маршрутизатора?

О: Пожалуйста, убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к Wi-Fi маршрутизатору Cudy (название по умолчанию напечатано на задней панели маршрутизатора), и убедитесь, что вы ввели правильный адрес в браузере.

### В5: Почему я не могу войти на страницу настроек после перезапуска маршрутизатора?

О: После перезапуска маршрутизатора, ваш телефон или компьютер может автоматически подключиться к другому Wi-Fi, пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон или компьютер подключен к Cudy Router Wi-Fi. (имя по умолчанию напечатано на нижней части маршрутизатора)

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИИ СТАНДАРТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE )

Программный код в этом продукте был создан третьими лицами и лицензируется по Стандартной общественной лицензии GNU ("GPL"). В надлежащих случаях компания Cudy ("Cudy" в данном контексте относится к организации Cudy, предлагающей соответствующее программное обеспечение для загрузки или отвечающей за распространение продуктов, содержащих соответствующий код) предоставляет соответствующий исходный код GPL по запросу на официальном сайте, самостоятельно или с помощью третьих лиц (например, Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.). По вопросам, связанным с GPL, пишите по адресу [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com). Кроме того, Cudy предлагает GPL-Code-Centre по адресу <https://www.cudy.com/gplcodecenterdownload>, где пользователи могут бесплатно получить исходные коды GPL, используемые в продуктах Cudy. Обратите внимание, что GPL-Code-Centre предоставляется только в качестве любезности для клиентов Cudy, но не может предлагать полный набор исходных кодов, используемых во всех продуктах, и не всегда предоставляет последнюю или актуальную версию таких исходных кодов. Код GPL, используемый в этом продукте, является объектом авторских прав одного или нескольких авторов и поставляется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

Дата изготовления указана на упаковке.  
Безопасное использование устройства.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, капель и брызг, не погружайте прибор в воду. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания, для предохранения от ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель. Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими и острыми предметами. Следуйте указанному в спецификации температурному режиму для работы и хранения. Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, во избежание перегрева. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, и т.д., а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам. Следует обратиться с сервисный центр в следующих случаях: внутрь устройства попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость, Устройство попало под дождь, прибор упал и был поврежден, устройство работает некорректно, в его работе появились существенные изменения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает Вас гарантийного обслуживания. Соблюдайте правила утилизации для электронных устройств. Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Изготовитель: Шеньжень Кьюди Текнолджи Ко., Лтд., адрес Получателя: Оф.А606, АД Билдинг, Стр.1, Гаоксинки Индастриэл Парк, Лиуксиан Тй Роуд, Баоан 67 Дистрикт, Шеньжень, Китай 518101.

Завод изготовителя: Шеньжень Кьюди Текнолджи Ко., Лтд. Адрес: - 4Ф, Билдинг 3, Ханхайда Хай-Тех Индустриальный Парк, 10-я Индастриал Зоун, Танлиао Комьонити, Ютанг Нейборхуд, Гуангминг Дистрикт, Шеньжень, Китай. Импортер / организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», Юридический адрес: 107140, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, дом 9а, этаж 3, часть пом. 9в, 9г. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Адреса сервисных центров и условия гарантийного обслуживания размещены на <https://blade.ru/service/>

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Сделано в Китае



CE UKCA ENEC FC RoHS  
Made in China